


Omron · E2B

E2B-M12KS02-WP-B1 2M

Endüktif Sensör

E2B-M12KS02-WP-B1 2M, metal parçaların konumunu M12 gövdede 2 mm algılama mesafesiyle izlemek için sunulur. Gömülebilir montaj, sensörü metal bağlantı yüzeyine yerleştireceğiniz tasarımlarda değerlendirilir. PNP NO çıkışı ve 2 m kablolu, PLC giriş yapısıyla bağlantı mesafesini aynı sipariş kodunda netleştirir.

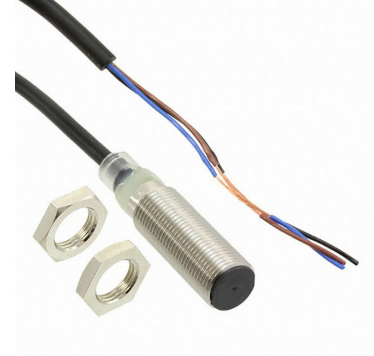

Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Gövde çapı	M12
Nominal algılama mesafesi	2 mm
Çıkış / çalışma	PNP NO
Montaj tipi	Gömülebilir
Kablo uzunluğu	2 m
Toplam boy	47 mm
Diş uzunluğu	30 mm
Koruma sınıfı	IP67

Algılama mesafesi nominaldir; hedef malzemesi, boyutu ve metal çevre etkileri kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

PLC girişinin PNP NO sinyale uygunluğunu ve gerçek hedef mesafesini kontrol edin.

2 mm her metal türünde garanti edilen çalışma boşluğu mu?

Nominal mesafe standart hedef koşuluna bağlıdır; hedef malzeme ve montaj etkileri üretici verileriyle değerlendirilir.

TEKLİF TALEBİ

M12 KS02 için bağlantı ve mesafe bilgileriyle sensör teklifi alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı


Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Omron · E2B](#)

E2B-M12KS02-WP-B1 2M

Inductive Sensor

E2B-M12KS02-WP-B1 2M offers 2 mm nominal sensing in an M12 body for metal-position detection. Flush mounting is relevant when placing the sensor in a metal support. PNP NO output and a 2 m cable define the PLC signal and connection reach in one code.

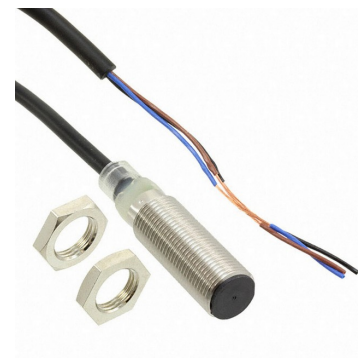

Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Body size	M12
Nominal sensing distance	2 mm
Output / operation	PNP NO
Mounting type	Flush
Cable length	2 m
Overall length	47 mm
Thread length	30 mm
Ingress protection	IP67

Sensing distance is nominal; check target material, size and surrounding metal effects.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check PNP NO input compatibility and the actual target gap.

Is 2 mm a guaranteed working gap for every metal?

Nominal distance uses standard target conditions; assess target material and mounting effects separately.

REQUEST A QUOTATION

Request M12 KS02 with connection and sensing-distance details.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.