


Yılmaz Redüktör DR282.00 Paralel Milli Redüktör

TEMEL MODEL / DR282.00

DR282.00, D28 gövdesinde iki kademeli aktarım ve 40 mm standart kovan sunar. Aynı D serisindeki komşu gövdelerle karşılaştırırken bağlantı ölçüsü, gövde referans torku ve çalışma düzeni beraber incelenmelidir. 600 Nm nominal gövde referansı bulunan bu modelin gerçek görev kapasitesi, seçilen motor ve çevrim oranıyla teyit edilir.

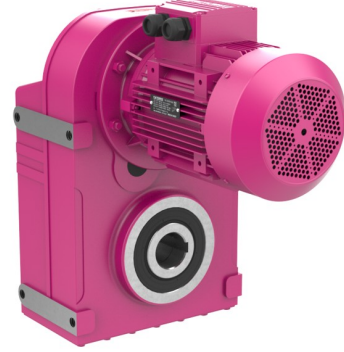

Resmî aile görseli

Doğrulanmış teknik referanslar

Model kodu	DR282.00
Gövde grubu	D28
Dişli yapısı	Paralel milli helisel
Kademe	2
Giriş bağlantısı	Direkt motor akupleli; motor seçimi gerekli
Çıkış / montaj	Standart delik milli (.00)
Standart kovan çapı (mm)	Ø40
Gövde grubu nominal torku (Nm, referans)	600

Gerekli torku ve karşı milin 40 mm geçme detayını birlikte paylaşın.

40 mm kovanlı başka D modeli doğrudan eşdeğer mi?

Hayır. Gövde ölçüsü, montaj düzeni, yük kapasitesi ve oran seçenekleri ayrıca karşılaştırılır.


DR282.00 için mekanik arayüz ve yük seçimini aynı teklifte değerlendirelim.

Temel model: tahvil, motor/giriş bağlantısı ve montaj pozisyonu teyit edilir. Gövde torku referanstır; seçili takımın çıkış değeri değildir. Görsel aileye aittir; boyut ve motor değişebilir.

Yılmaz Redüktör DR282.00 Parallel-Shaft Gearmotor

BASE MODEL / DR282.00

DR282.00 provides two-stage gearing and a standard 40 mm bore in the D28 group. Compare interface dimensions, housing torque reference and duty together when considering neighbouring sizes. The 600 Nm housing reference does not replace confirmation of the selected motor and ratio's operating capability.

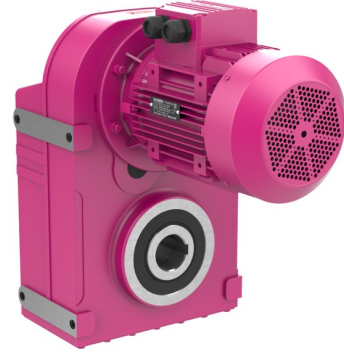

Official family visual

Verified technical references

Model code	DR282.00
Housing group	D28
Gear type	Parallel-shaft helical
Stages	2
Input connection	Directly motor-coupled; motor selection required
Output / mounting	Standard hollow output (.00)
Standard hollow bore (mm)	Ø40
Housing-group nominal torque (Nm, reference)	600

Supply required torque and the fit details of the 40 mm driven shaft.

Is another 40 mm bore D model interchangeable?

No. Housing dimensions, mounting arrangement, capacity and ratio options need separate comparison.

Evaluate interface and load selection together in your DR282.00 proposal.

Base model: ratio, motor/input interface and mounting position require confirmation. Housing torque is a reference, not a configured output rating. Family image; exact size and motor may differ.