


Yılmaz Redüktör DR673.00 Paralel Milli Redüktör

TEMEL MODEL / DR673.00

DR673.00, D67 grubunda üç kademeli delik milli helisel tahrik modelidir. Hat hızının ayarlanacağı bir uygulamada redüktör oranı ile motorun kontrol aralığını birlikte düşünmek gerekir. En düşük sürekli hızdaki yükü belirtmeniz, yalnız üst devir üzerinden yapılan bir seçimin eksik kalmasını önler ve motor soğutma ihtiyacını değerlendirmeye yardımcı olur.

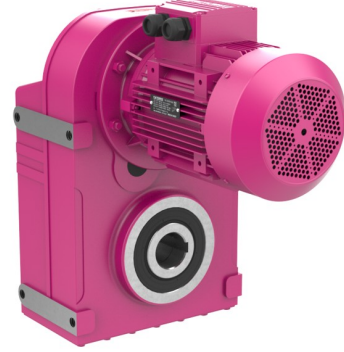

Resmî aile görseli

Doğrulanmış teknik referanslar

Model kodu	DR673.00
Gövde grubu	D67
Dişli yapısı	Paralel milli helisel
Kademe	3
Giriş bağlantısı	Direkt motor akupleli; motor seçimi gerekli
Çıkış / montaj	Standart delik milli (.00)
Standart kovan çapı (mm)	Ø70
Gövde grubu nominal torku (Nm, referans)	4.300

Minimum sürekli hızdaki torku ve bu noktada çalışılacak süreyi belirtin.

Yüksek tahvil oranı sürücü ihtiyacını ortadan kaldırır mı?

Sabit oran ve değişken hız kontrolü farklı gereksinimlerdir; prosesin hız ayarı ihtiyacı ayrıca belirlenir.


DR673.00 için düşük hız çalışma koşullarınıza göre teklif alın.

Temel model: tahvil, motor/giriş bağlantısı ve montaj pozisyonu teyit edilir. Gövde torku referanstır; seçili takımın çıkış değeri değildir. Görsel aileye aittir; boyut ve motor değişebilir.

Yılmaz Redüktör DR673.00 Parallel-Shaft Gearmotor

BASE MODEL / DR673.00

DR673.00 is a three-stage hollow-shaft helical model in the D67 group. Adjustable line speed requires gearbox ratio and motor-control range to be considered together. State the load at the lowest continuous speed so selection and cooling assessment are not based solely on the upper operating point.

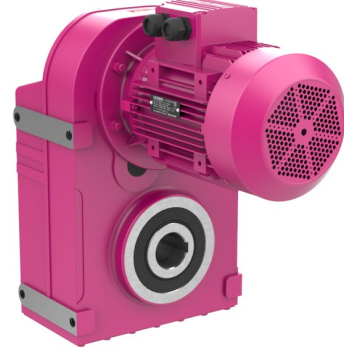

Official family visual

Verified technical references

Model code	DR673.00
Housing group	D67
Gear type	Parallel-shaft helical
Stages	3
Input connection	Directly motor-coupled; motor selection required
Output / mounting	Standard hollow output (.00)
Standard hollow bore (mm)	Ø70
Housing-group nominal torque (Nm, reference)	4300

Specify torque and operating duration at the minimum continuous speed.

Does a high ratio remove the need for a variable-speed drive?

Fixed reduction and adjustable speed serve different requirements; define the process control need separately.

Request DR673.00 selection for your low-speed duty.

Base model: ratio, motor/input interface and mounting position require confirmation. Housing torque is a reference, not a configured output rating. Family image; exact size and motor may differ.