


Yılmaz Redüktör DR773.00 Paralel Milli Redüktör

TEMEL MODEL / DR773.00

DR773.00, üç kademeli D77 gövdesinde standart delik milli çıkış sunar. Değişken ürün yükleri taşıyan bir hatta boş, normal ve tam yük koşullarının ayrı verilmesi seçim hesabını daha açıklayıcı hale getirir. 8.000 Nm nominal gövde referansı, bu koşullardaki gerçek ihtiyaç ve servis faktörü hesabının yerine geçmez.

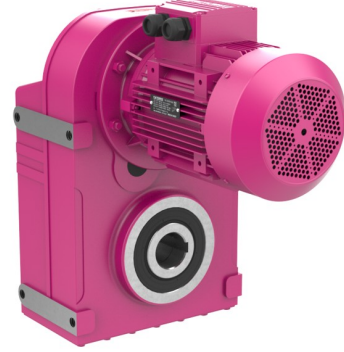

Resmî aile görseli

Doğrulanmış teknik referanslar

Model kodu	DR773.00
Gövde grubu	D77
Dişli yapısı	Paralel milli helisel
Kademe	3
Giriş bağlantısı	Direkt motor akupleli; motor seçimi gerekli
Çıkış / montaj	Standart delik milli (.00)
Standart kovan çapı (mm)	Ø90
Gövde grubu nominal torku (Nm, referans)	8.000

Boş hat, normal üretim ve en ağır ürün durumlarını ayrı yüklerle tanımlayın.

En yüksek ürün ağırlığı tek başına seçim için yeterli mi?

Hız, sürtünme, kalkış, aktarım geometrisi ve çalışma süresi de ihtiyaç torkunu etkiler.


DR773.00 teklifinde tüm yük senaryolarınızı karşılaştıralım.

Temel model: tahvil, motor/giriş bağlantısı ve montaj pozisyonu teyit edilir. Gövde torku referanstır; seçili takımın çıkış değeri değildir. Görsel aileye aittir; boyut ve motor değişebilir.

Yılmaz Redüktör DR773.00 Parallel-Shaft Gearmotor

BASE MODEL / DR773.00

DR773.00 offers a standard hollow output in a three-stage D77 configuration. On a line carrying variable product loads, separate empty, normal and fully loaded conditions. The 8,000 Nm housing reference does not replace assessment of required torque and service factor under those conditions.

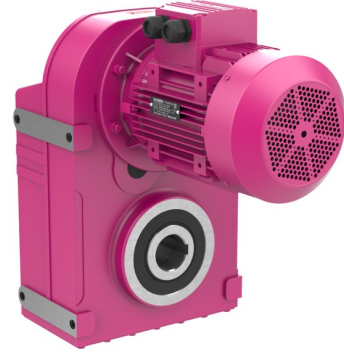

Official family visual

Verified technical references

Model code	DR773.00
Housing group	D77
Gear type	Parallel-shaft helical
Stages	3
Input connection	Directly motor-coupled; motor selection required
Output / mounting	Standard hollow output (.00)
Standard hollow bore (mm)	Ø90
Housing-group nominal torque (Nm, reference)	8000

Define empty-line, normal-production and heaviest-product load cases.

Is maximum product weight sufficient for selection?

Speed, friction, starting conditions, drive geometry and operating time also affect required torque.

Compare all load scenarios in your DR773.00 proposal.

Base model: ratio, motor/input interface and mounting position require confirmation. Housing torque is a reference, not a configured output rating. Family image; exact size and motor may differ.