


## Yılmaz Redüktör DR873.00 Paralel Milli Redüktör

### TEMEL MODEL / DR873.00

DR873.00, D87 gövdesinin üç kademeli standart delik milli modelidir. Tahrik edilen mekanizmanın uzun süre yüksek yükte kalması durumunda görev süresi ve ortam koşulları birlikte değerlendirilir. Model adının yanına yük-zaman profilini eklemek, motor ve redüktör seçiminin gerçek işletmeye göre yapılmasına ve teklif kapsamının netleşmesine yardımcı olur.

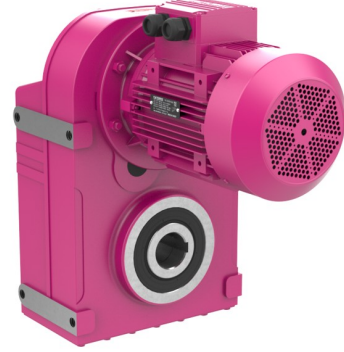

Resmî aile görseli

### Doğrulanmış teknik referanslar

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model kodu                               | DR873.00                                    |
| Gövde grubu                              | D87                                         |
| Dişli yapısı                             | Paralel milli helisel                       |
| Kademe                                   | 3                                           |
| Giriş bağlantısı                         | Direkt motor akupleli; motor seçimi gerekli |
| Çıkış / montaj                           | Standart delik milli (.00)                  |
| Standart kovan çapı (mm)                 | Ø110                                        |
| Gövde grubu nominal torku (Nm, referans) | 13.000                                      |

Yüksek yükte geçirilen süreyi, günlük toplam çalışmayı ve ortam sıcaklığını belirtin.

#### Günlük çalışma süresi neden ayrıca istenir?

Mekanik görev ve termal değerlendirme için süre bilgisi gerekir; model kodu işletme koşullarını tanımlamaz.


#### DR873.00 için uzun süreli çalışma verilerinizle seçim isteyin.

Temel model: tahvil, motor/giriş bağlantısı ve montaj pozisyonu teyit edilir. Gövde torku referanstır; seçili takımın çıkış değeri değildir. Görsel aileye aittir; boyut ve motor değişebilir.

## Yılmaz Redüktör DR873.00 Parallel-Shaft Gearmotor

### BASE MODEL / DR873.00

DR873.00 is the three-stage standard hollow-shaft model in the D87 group. Long periods at high load require duty duration and ambient conditions to be considered together. Add a load-time profile to the enquiry so motor and gearbox selection reflects actual operation.

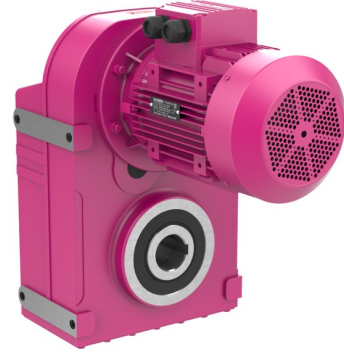

Official family visual

### Verified technical references

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model code                                   | DR873.00                                         |
| Housing group                                | D87                                              |
| Gear type                                    | Parallel-shaft helical                           |
| Stages                                       | 3                                                |
| Input connection                             | Directly motor-coupled; motor selection required |
| Output / mounting                            | Standard hollow output (.00)                     |
| Standard hollow bore (mm)                    | Ø110                                             |
| Housing-group nominal torque (Nm, reference) | 13000                                            |

State time at high load, total daily operation and ambient temperature.

### Why specify daily operating hours separately?

Duration is needed for duty and thermal assessment; a model code does not describe operating conditions.

### Request DR873.00 selection using your extended-duty data.

Base model: ratio, motor/input interface and mounting position require confirmation. Housing torque is a reference, not a configured output rating. Family image; exact size and motor may differ.