


SICK / DBS36E-S3CK01024

Artımlı enkoder

Sipariş kodu: 1067267

Üretici: SICK AG | Seri: DBS36/50

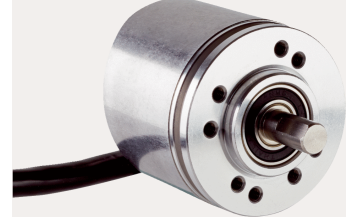

SICK DBS36E-S3CK01024 (1067267), artımlı enkoder. Bağlantı tipi: Kablo, 8-wire, universal, 1.5 m; Besleme gerilimi: 7 ... 30 V; Koruma derecesi: IP65.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı tipi	Kablo, 8-wire, universal, 1.5 m
Besleme gerilimi	7 ... 30 V
Koruma derecesi	IP65
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tur başına darbe sayısı	1,024
Ölçüm adımı	90°, elektriksel/tur başına darbe
Hata sınırları	$\pm 54^\circ$ / tur başına darbe
İletişim arayüzü	Artımlı
İletişim arayüzü ayrıntısı	TTL / RS-422
Sinyal kanalı sayısı	6-kanal
Başlatma süresi	< 3 ms
Çıkış frekansı	≤ 300 kHz
Yük akımı	≤ 30 mA


Seçili teknik değerlerdir; numaralı işaretler bağlantısı verilen orijinal üretici föyündeki dipnotlara gönderme yapar. Görsel ilgili modelin üretici belgesinden alınmıştır ve teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Bu Automation özeti üretici belgesi değildir.

SICK / DBS36E-S3CK01024

Incremental encoders

Part number: 1067267

Manufacturer: SICK AG | Series: DBS36/50



SICK DBS36E-S3CK01024 (1067267): incremental encoders. Connection type: Cable, 8-wire, universal, 1.5 m; Supply voltage: 7 ... 30 V; Enclosure rating: IP65.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Connection type	Cable, 8-wire, universal, 1.5 m
Supply voltage	7 ... 30 V
Enclosure rating	IP65
Housing material	Aluminum
Pulses per revolution	1,024
Measuring step	90°, electric/pulses per revolution
Error limits	± 54° / pulses per revolution
Communication interface	Incremental
Communication Interface detail	TTL / RS-422
Number of signal channels	6-channel
Initialization time	< 3 ms
Output frequency	≤ 300 kHz
Load current	≤ 30 mA

Selected technical values; numbered marks refer to the linked original manufacturer data sheet. The product illustration is taken from the exact-model manufacturer document and may differ from the delivered variant. This Automation summary is not a manufacturer-issued data sheet.